

# Duschfilter QW (Legionellenschutz)

## ■ BESCHREIBUNG:


Besonders kompakter Duschfilter zum Schutz vor Legionellen. Durch seine schlanke Bauform passt der Filter auch an niedrig aufbauende Duscharmaturen.

## ■ INSTALLATION:

Der Filter wird zwischen Duscharmatur und Brauseschlauch geschraubt (1/2" Innengewinde / 1/2" Außengewinde).

## ■ TECHNISCHE DATEN:

<b>Artikelnr.:</b>	245UF02
<b>Maße:</b>	Durchmesser x Höhe: 50 x 100 mm
<b>Gewicht:</b>	inkl. Filterpatrone (trocken) ca. 350 g,
<b>Material:</b>	Gehäuse aus verchromten Kupfer
<b>Durchfluss:</b>	ca. 6 l/min bei 2 bar
<b>Nutzungsdauer:</b>	3 Monate, abhängig von der Wasserbeschaffenheit und dem Nutzungsverhalten, etwa 200 Duschvorgänge
<b>max. Betr.druck:</b>	6 bar
<b>Prüfdruck:</b>	16 bar
<b>Betriebs temperaturen:</b>	Min. 0°C, Max. 60°C, 60°C für 30 min, über die gesamte Nutzungsdauer
<b>Filtertyp:</b>	Hohlfasermembran
<b>Filterfläche:</b>	0,2 m <sup>2</sup>
<b>Filterfeinheit:</b>	0,02 µm

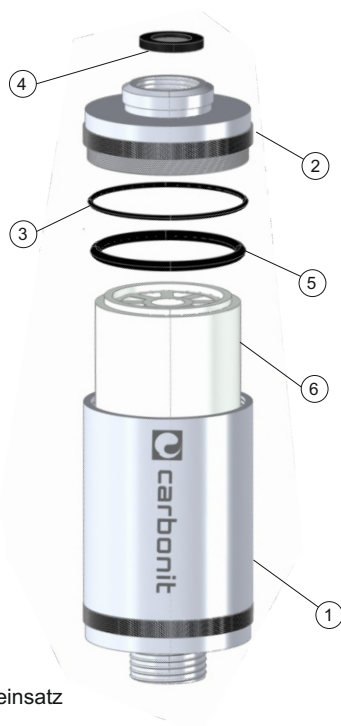

- 1 - Filtergehäusetasse
- 2 - Filtergehäusedeckel
- 3 - Gehäusedichtung
- 4 - Flachdichtung mit Siebeinsatz
- 5 - Filterpatronendichtung



Standardanschlüsse 1/2"- Gewinde

## ■ EINSATZHINWEISE:

- Einsatz nur für Trinkwasser!
- Anschluss an Standard-Duscharmatur mit Außengewinde (1/2")
- Vorsichtig behandeln, starke Erschütterungen vermeiden
- Trocken lagern
- Vor und während der Nutzung vor Frost schützen.
- Chlorbeständigkeit 100 mg/l

## ■ PASSENDE PATRONE:

Membranfilterpatrone: **245UF02-ET1**

## ■ LIEFERUMFANG:

Komplettes Filtergehäuse mit genormten Standardanschlüssen 1/2", eine Membranfilterpatrone **245UF02-ET1** ist im Gehäuse enthalten.

Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen finden Sie im Internet unter [www.carbonit.com](http://www.carbonit.com).

Carbonit Filtertechnik GmbH  
29410 Salzwedel · Germany