Monoblock **ILP Premium**

carbonit
FILTER MADE IN GERMANY

BESCHREIBUNG:

Die CARBONIT®- Filterpatrone **ILP Premium** besteht aus einem gesinterten Aktivkohleblock. Sie ist besonders für die Filtration von Trinkwasser geeignet. Der Aktivkohle-Monoblock hat eine Filterfeinheit von etwa 0,7 µm. Er ist in der Lage viele gelöste, vorwiegend organische Schadstoffe und einen Großteil der Partikel, Schwebstoffe und Mikroorganismen aus dem Wasser herauszufiltern. Die verwendete Aktivkohle wird wegen ihren besonderen Anforderungen ausschließlich aus Kokosnussschalen hergestellt. Bei der Filtration wird die Filterpatrone von außen nach innen vom Wasser durchströmt, das Filterwasser tritt am Anschlussdeckel aus.

ANWENDUNGSBEREICH:

Hauptsächlich für die Filtration von Trinkwasser im Filtergehäuse CARBONIT® FINO- QC.

LEISTUNGSPARAMETER:

Artikelnummer:	201ILP020
Durchflussrate:	3 ... 4 l/min (bei 4 bar, nach einmalig 5 Min. Einlaufzeit)
Filterfeinheit:	0,7 µm
Maße:	d = 50 mm, L = 273 mm
Nutzungsdauer:	Es wird empfohlen die ILP Premium nach 4 Monaten Nutzungsdauer oder 6.000 l gefiltertem Wasser auszutauschen, je nachdem welcher Fall zuerst eintritt. Ein früherer Filterwechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluss deutlich reduziert ist. Das ist kein Mangel der Filterpatrone sondern ein Hinweis auf eine hohe Partikel- und Schwebstoffbelastung im ungefilterten Wasser.

EINSATZHINWEISE:

☞ Einsatz nur mit Kaltwasser
☞ vor Frost schützen

FILTERGERÄTE:

☞ für CARBONIT®-Filtergerät FINO- QC

LIEFERUMFANG:

Filterpatrone in Folie eingeschrumpft und verpackt im Einzelkarton mit Aufkleber (Patroneneigenschaften).

ENTSORGUNG:

Die CARBONIT®- Filterpatronen ILP Premium werden umweltfreundlich aus vorwiegend nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und können problemlos im Hausmüll entsorgt werden.

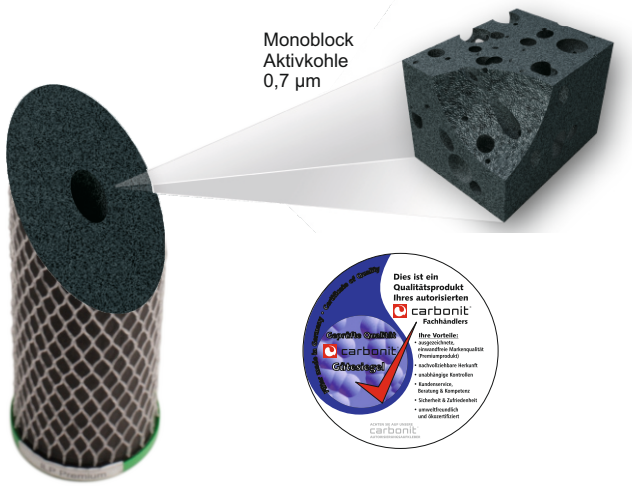

SCHADSTOFFRÜCKHALTUNG:

Die CARBONIT®- Filterpatrone **ILP Premium** adsorbiert polare Arzneimittelrückstände, polare Pestizidrückstände, Steroidhormone, PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe) und viele andere organische Verbindungen in hohem bis sehr hohem Maße, in Abhängigkeit von der Schadstoffkonzentration im ungefilterten Wasser.
Die Filterfeinheit von 0,7 µm gewährleistet die Filtration eines großen Teils von Partikeln (z.B. Asbest,...) und Schwebstoffen sowie nahezu aller Bakterien.
Im Wasser gelöste Mineralien bleiben erhalten.

Die Leistungsfähigkeit der Aktivkohleblöcke von CARBONIT® wurde in mehreren Gutachten von verschiedenen Instituten, vorwiegend für die Filterpatrone NFP Premium, nachgewiesen (Internet).
Die CARBONIT®- Filterpatrone **ILP Premium** wird aus den selben Ausgangsstoffen und mit dem selben Verfahren wie die NFP Premium produziert.

DARSTELLUNG:

passendes Filtergerät FINO-QC

Weitere Informationen, Gutachten, Zertifikate und aktuelle Entwicklungen finden Sie im Internet unter **www.carbonit.com/ Mein Filter**.

Carbonit® Filtertechnik GmbH
29410 Salzwedel · Germany